## РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ MIRATEK PRF




Расстойные шкафы MIRATEK PRF используются для расстойки тестовых заготовок самого широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий, на предприятиях торговли, хлебопекарной промышленности, хлебозаводах, хлебокомбинатах, пекарнях, кондитерских цехах. Максимальный размер тележки не более 790х930х1800.


## Расстойные шкафы MIRATEK PRF оснащены:


- контроллером (регулирует независимые установки температуры и уровень влажности);
- внутренней подсветкой камеры;
- дверью из термостойкого ударопрочного стекла;
- внутренней теплоизоляцией стенок;
- высокопроизводительным надежным парогенератором;
- расстойная камера полностью выполнена из нержавеющей стали SUS304.

Модель	Количество тележек (600х800)	Установленная мощность	Напряжение	Габариты Ш×Г×В	Bec	Цена
	шт.	кВт	В/Гц	Мм	КГ	(USD)
PRF-2	2	3.5	220/50	1900×1209×2150	350	5 500
PRF-4	4	7	220/50	1900×2230×2150	480	7 350
PRF-6	6	10,5	380/50	1900×3450×2150	680	9 350
PRF-8	8	14	380/50	1900×4470×2150	800	10 750

## Габаритный чертеж **MIRATEK PRF-2** (2 тележки 600х800)

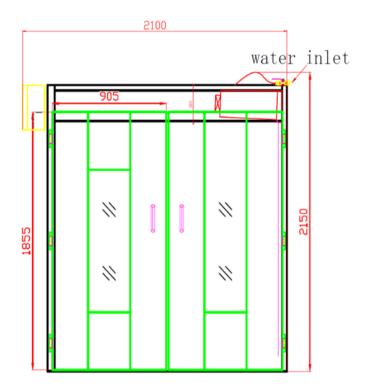

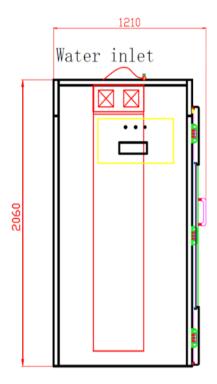

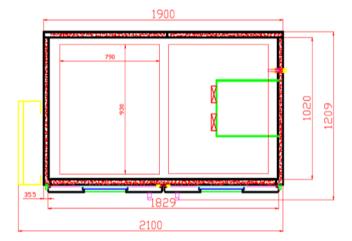

## Габаритный чертеж **MIRATEK PRF-4** (4 тележки 600х800)

